


特点：1、全部采用优质钢结构，其中凸轮采用特殊合金钢材料，再进行热处理
2、外形美观，表面经优良喷涂处理，防锈、耐久性好

JTLC-A 型钢板吊

JTLC-A TYPE LIFTING CLAMP


型号 Model	额定载荷 Rated Capacity(t)	实验载荷 Test Load (t)	钳口宽度 Jaw opening (mm)	净重 N.W (Kg)
1T	1	2	0-22	4.5
2T	2	4	0-32	6.8
3T	3	6	0-36	11
5T	5	10	0-50	17.2

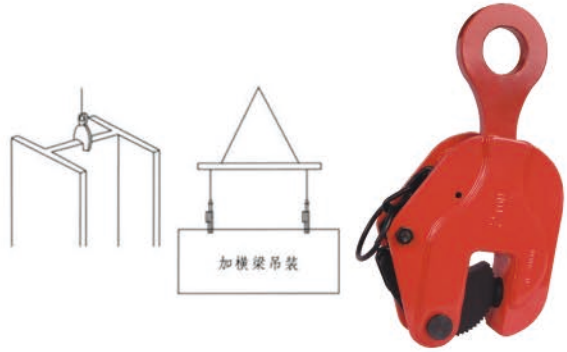

JTLC-B 型钢板吊

JTLC-B TYPE LIFTING CLAMP


型号 Model	额定载荷 Rated Capacity(t)	实验载荷 Test Load (t)	钳口宽度 Jaw opening (mm)	净重 N.W (Kg)
0.75T	0.75	1.5	0-15	2
1T	1	2	0-20	4.6
2T	2	4	0-30	8
3T	3	6	0-25	15
5T	4	8	0-30	20.4
8T	8	16	0-45	34

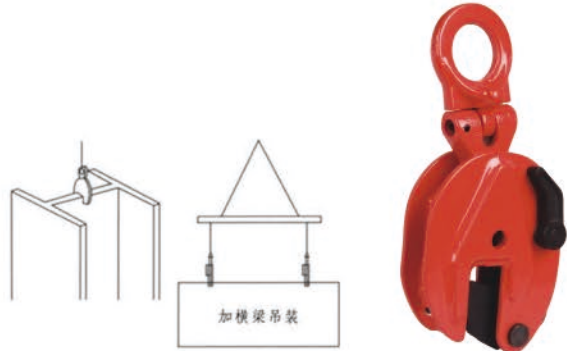

JTLC-C 型钢板吊

JTLC-C TYPE LIFTING CLAMP

型号 Model	额定载荷 Rated Capacity(t)	实验载荷 Test Load (t)	钳口宽度 Jaw opening (mm)	净重 N.W (Kg)
0.75T	0.75	1.5	0-25	2.4
1T	1	2	0-30	3.4
2T	2	4	0-35	5.4
3T	3	6	0-40	6
4T	4	8	0-45	6.3
5T	5	10	0-55	7.5

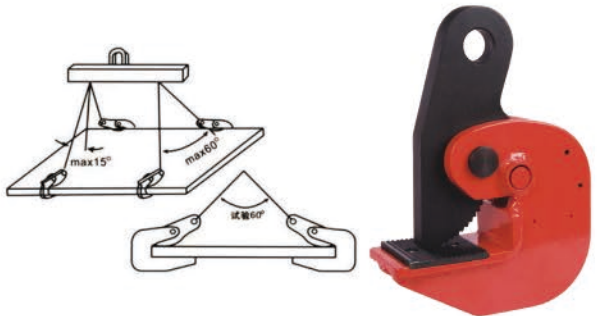

JTLC-D 型钢板吊

JTLC-D TYPE LIFTING CLAMP

型号 Model	额定载荷 Rated Capacity(t)	实验载荷 Test Load (t)	钳口宽度 Jaw opening (mm)	净重 N.W (Kg)
1T	1	2	1-13	2.1
2T	2	4	3-22	4.7
3T	3	6	12-35	8.4

